





Widok od strony ogrodu




Projekty podobne: JANTAR

Zobacz na www.archeton.pl:
wnętrza, skrócony kosztorys,
obrys 1:500

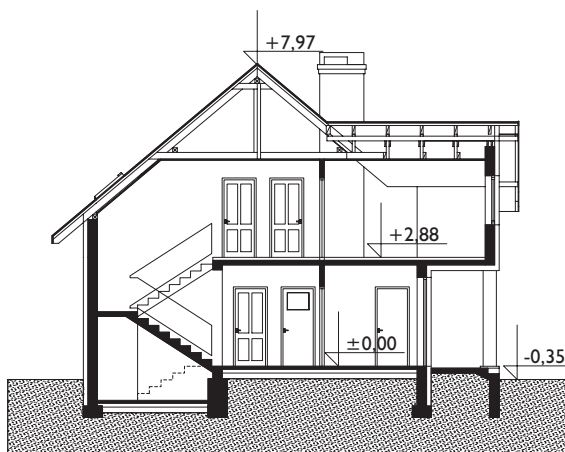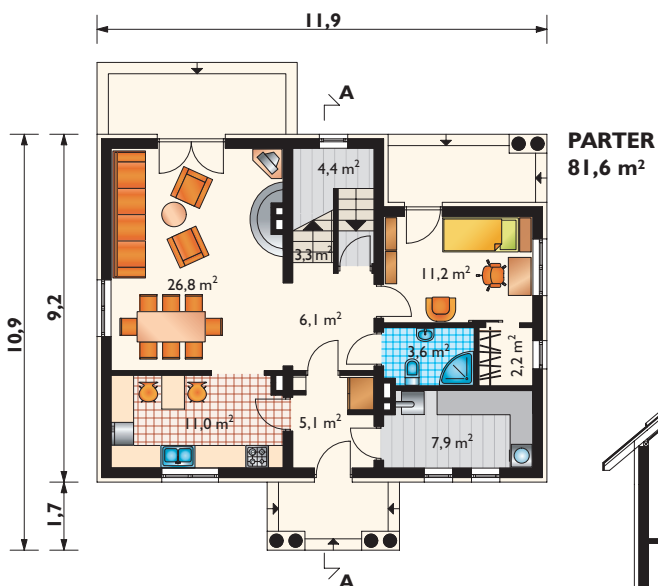

KOSZTY BUDOWY (II kwartał 2008):

stan surowy zamknięty	216 130 zł
roboty wykończeniowe	138 183 zł
całkowity koszt budowy	354 313 zł
szacunkowy koszt instalacji:	51 375 zł
systemem gospodarczym:	249 000 zł

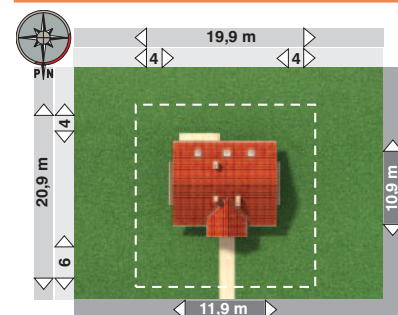

min. gabaryty działki 19,9 x 20,9 m

powierzchnia:	
użytkowa	140,6 m ²
netto	173,2 m ²
całkowita	269,1 m ²
zabudowy	101,9 m ²
kubatura	869,7 m ³
powierzchnia dachu	198,0 m ²
kąt nachylenia dachu	40°
kubatura drewna na więźbę	13,3 m ³
wysokość do kalenicy	8,3 m
pow. ścian zewnętrznych	163,7 m ²
pow. ścian działowych	118,7 m ²
pow. ścian nośnych wewn.	27,3 m ²
wys. ściany kolankowej	1,2 m

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA:

tradycyjna murowana
ściany zewnętrzne: cegła kratówka + styropian
ściany wewnętrzne: cegła kratówka
strop: żelbetowy
konstrukcja dachu: drewniana, jętkowa
schody: żelbetowe

WYKOŃCZENIE:

pokrycie dachu: dachówka cementowa
elewacje: tynk cienkowarstwowy

SPOSÓB OGRZEWANIA:

kocioł na gaz, możliwy na paliwo stałe

